


# Canon i-SENSYS LBP673Cdw - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host

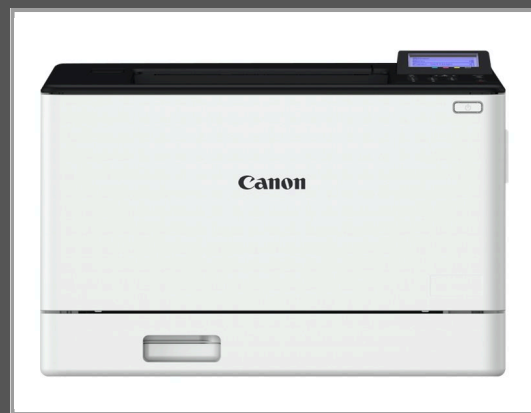

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5456C007
EAN/UPC	4549292193299

## Beschreibung

i-SENSYS LBP673Cdw - kompakter und vernetzter Farblaserdrucker für hohe Produktivität in kleinen Büros. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Cloud, um die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe zu maximieren. Cloud-Konnektivität und hohe Druckgeschwindigkeiten ermöglichen das flexible Drucken auf einer Vielzahl von Medienformaten und verschaffen Ihrem kleinen Büro einen großen Produktivitätsschub.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP673Cdw - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	17.1 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 29.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm)   Bis zu 60 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	1200 MHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB
Druckersprache	PCL 5C, PostScript, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFR II)

Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, Postkarten, glänzendes Papier, farbiges Papier, schweres Papier, vorgelocht
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.12 oder höher, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 42.7 cm x 30 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 29.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm)   Bis zu 60 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm)
Eingebaute Geräte	5-zeiliges LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.1 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7.1 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFR II)
Enthaltene Schriftarten	45 x PCL   136 x PostScript
Farbverwaltungsmerkmale	Mopria
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	1200 MHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	1 GB
	<b>Medienhandhabung</b>

Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, Postkarten, glänzendes Papier, farbiges Papier, schweres Papier, vorgelocht
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 148 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Papierkassette: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> ; Mehrzweckfach: 1 - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> ; Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Max. Medienkapazität	850 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	<b>Kapazität</b>
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print, WEP, WPA-PSK, IPsec, WPA2-PSK, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, IPv6-Support, SNMP 3, TLS 1.3 Encryption
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten - Canon 069 Starter ; 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1100 Seiten - Canon 069 Starter ; 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1100 Seiten - Canon 069 Starter ; 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1100 Seiten - Canon 069 Starter
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	1380 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	24 Watt
Energierverbrauch Sleep	1 Watt

### Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Print Service plug-in for Android, Canon PRINT Business
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.12 oder höher, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11

### Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
ENERGY STAR-Version	3.0

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)
Schallemission (Standby)	25 dBA
Schallemission (Betrieb)	51 dBA

### Abmessungen und Gewicht

Breite	42.5 cm
Tiefe	42.7 cm
Höhe	30 cm
Gewicht	17.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.