


DIGITUS Professional - Bulkabel - 305 m - U/FTP

CAT 6a - halogenfrei - verseilt - Grau

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-1623-A-P-305
EAN/UPC	4016032426004

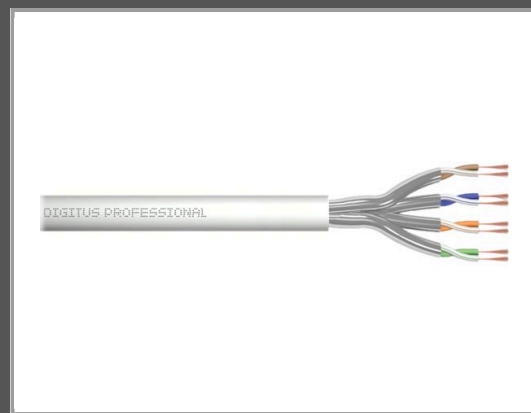

Beschreibung

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Professional Bulkabel - 305 m - Grau
Typ	Bulkabel - CAT 6a
Technologie	U/FTP
Abschirmungsmaterial	Aluminiumfolie
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, verseilt, PoE+ Ready, freiliegender nicht vorgespanntes Kupfer
Länge	305 m
Farbe	Grau

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzkabels	Bulkabel - CAT 6a
Technologie	U/FTP
Abschirmungsmaterial	Aluminiumfolie
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, verseilt, PoE+ Ready, freiliegender nicht vorgespanntes Kupfer
Länge	305 m
Farbe	Grau

Verschiedenes

Kennzeichnung	EN 50173-1, IEC 60332-1, IEC 60754-2, EN 50288-10-1, IEC 61034, ANSI/TIA-568-C, ISO/IEC 11801 Ed. 2 - bis zu 500 MHz
---------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-10 °C
------------------------	--------

Max. Betriebstemperatur	60 °C
-------------------------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.