


Iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 - LED-Monitor - 58.4 cm (23")

(22.5" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

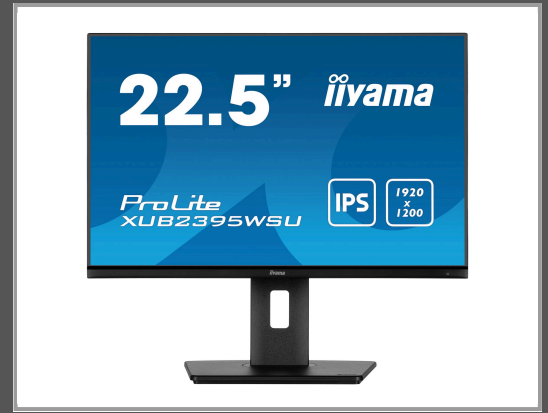

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2395WSU-B5
EAN/UPC	4948570121458

Beschreibung

Iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 - LED-Monitor - 58.4 cm (23") (22.5" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Matte

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 - LED-Monitor - 58.4 cm (23")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 58.4 cm (23")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 60 Hz, VGA: 60 Hz)
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	49.9 cm x 20.95 cm x 35.3 cm

Gewicht	4.5 kg
Kennzeichnung	DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	58.4 cm (23")
Sichtbare Bildfläche	57 cm (22.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 60 Hz, VGA: 60 Hz)
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 89 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Japanisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	3-seitig rahmenlos, i-Style Color, Eco Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), Overdrive-Technologie, Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, HDCP
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.9 cm x 20.95 cm x 35.3 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	4.5 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort
----------------	---------------------

VGA
Kopfhöreranschluss
USB 2.0 Upstream
2 x USB 2.0 Downstream

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+23

Schwenkwinkel 90

Rotationswinkel 90

Höheneinstellung 150 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem

Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
1 x USB-Kabel

Kennzeichnung DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 17 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 24 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 49.9 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 35.3 cm - Gewicht: 4.5 kg
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 49.9 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 50.35 cm - Gewicht: 4.5 kg
Ohne Fuß - Breite: 49.9 cm - Tiefe: 4.35 cm - Höhe: 32.05 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 6 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.