


# EIZO FlexScan EV2490-BK - Mit FlexStand - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV2490-BK
EAN/UPC	4995047063315

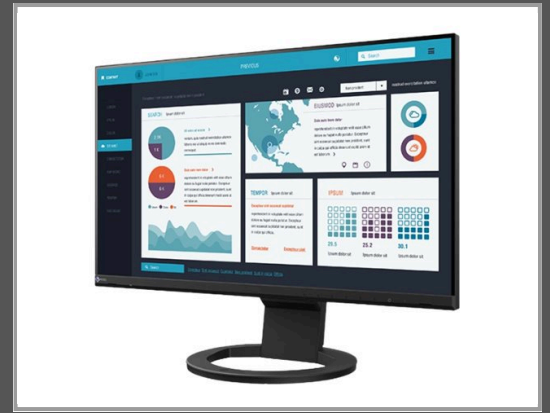

## Beschreibung

Der EV2490 bietet praktischen Dockingkomfort, denn das Arbeiten an verschiedenen Orten wird immer alltäglicher. Grafiksignal, USB-Datenverbindung, Netzwerk und Notebook-Stromversorgung werden per USB-C gleichzeitig hergestellt. Das Ergebnis: Im Handumdrehen optimale Bedingungen, egal ob Sie öfter im Büro oder im Home-Office arbeiten.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2490-BK - mit FlexStand - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Head, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.78 cm x 33.24 cm x 23 cm
Gewicht	7.2 kg

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, China Energy Label Level 2, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripherieger?te	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverh?ltnis	16:9
Native Aufl?sung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m?
Kontrast	1000:1
Farbunterst?tzung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	59 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 68 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Franz?sisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, Auto EcoView, The Paper Mode, flimmerfreie Technologie, Blaulichtfilter-Technologie, Power Saving Mode, 100 x 100 VESA-Halterung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	53.78 cm x 33.24 cm x 23 cm - mit Fu?
Gewicht	7.2 kg
	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	<b>Konnektivit?t</b>
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.3)

USB-C (HDCP 1.3)  
 USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B)  
 Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)  
 USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 70 W)  
 3 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A)  
 USB-C 3.1 Downstream mit Spannungsversorgung (bis zu 15 W)  
 LAN (RJ-45)

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition H?he, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+35

Schwenkwinkel 344

Rotationswinkel 180

H?heneinstellung 191.2 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale Abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle

Enthaltene Kabel 1 x USB-C Kabel - 2 m

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, China Energy Label Level 2, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL

### Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch) 11 Watt

Stromverbrauch (max.) 155 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

### Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software EIZO Screen InStyle

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 33.24 cm - Höhe: 23 cm - Gewicht: 7.2 kg  
 Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 5.74 cm - Höhe: 32.04 cm - Gewicht: 4.5 kg

### Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert Ja

### Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 5 Jahre

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 ?C

Max. Betriebstemperatur 35 ?C

Zul?ssige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80% (nicht kondensierend)

