


# Ubiquiti UniFi WiFi BaseStationXG - Accesspoint

Wi-Fi 5 - 5 GHz - Gleichstrom

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UWB-XG
EAN/UPC	0810010070548

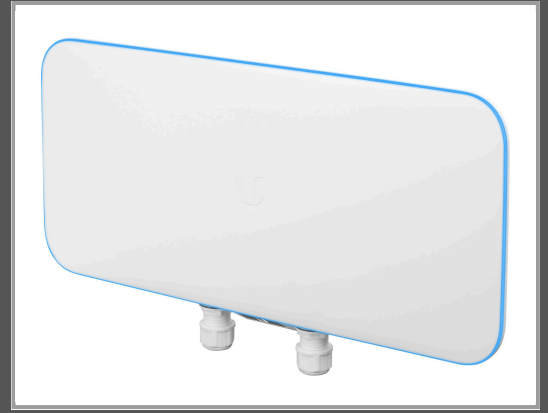

## Beschreibung

Ubiquiti UniFi WiFi BaseStationXG - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 5 GHz - Gleichstrom

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi WiFi BaseStationXG - Accesspoint - Wi-Fi 5
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern - außen, innen
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	5 GHz
Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 1500
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgung	DC 44-57 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.11 cm x 9.43 cm x 25.75 cm
Gewicht	3.2 kg

## Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Außen, innen
Breite	47.11 cm
Tiefe	9.43 cm
Höhe	25.75 cm
Gewicht	3.2 kg
Netzwerk	
Formfaktor	Extern

Anschlussstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	5 GHz
Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 1500
Leistungsmerkmale	Uplink, VLAN-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Reset-Taste, an Stange montierbar, wetterfest, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), airView, Beamforming-Technologie, 4x4 Mu-Mimo-Technologie
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WEP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.3bt
	<b>Antenne</b>
Antenne	Intern
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	IC, FCC
	<b>Stromversorgung</b>
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Erforderliche Netzspannung	DC 44-57 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	31 Watt
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.