


DIGITUS Professional - Patch-Kabel - RJ-45 (M)

bis RJ-45 (M) - 3 m - UTP - CAT 6 - halogenfrei - geformt - ohne Haken - grün

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Kabel / Adapter |
| Hersteller | DIGITUS |
| Hersteller Art. Nr. | DK-1617-030/G |
| EAN/UPC | 4016032387855 |

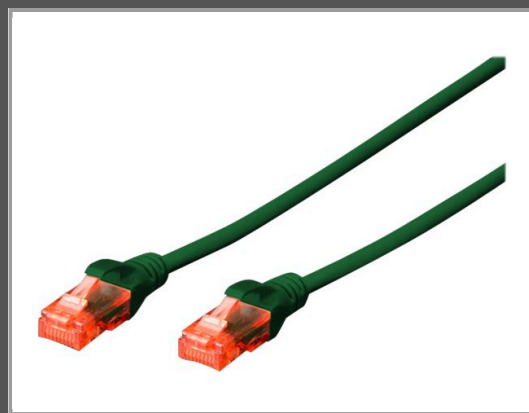

Beschreibung

Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung | DIGITUS Professional Patch-Kabel - 3 m - grün |
| Typ | Patch-Kabel - CAT 6 |
| Technologie | UTP-Kabel |
| Drähte pro Kabel | 8 Drähte |
| Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, schwer entflammbar, Zugentlastung, Knickschutz, Polybeutel-Verpackung, Kupferleiter |
| Länge | 3 m |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| Farbe | Grün |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|---------------------------|---|
| Typ des Netzkabels | Patch-Kabel - CAT 6 |
| Technologie | UTP-Kabel |
| Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
| American Wire Gauge (AWG) | 26/7 |
| Drähte pro Kabel | 8 Drähte |
| Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen |
| Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, schwer entflammbar, Zugentlastung, Knickschutz, Polybeutel-Verpackung, Kupferleiter |
| Länge | 3 m |

| | |
|------------------------|--|
| Farbe | Grün |
| | Konnektivität |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| | Verschiedenes |
| Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 250 MHz |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.