


StarTech.com 4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel

mDP auf VGA Adapter/ Konverter bis zu 1920x1200 - St/St - Schwarz - Videokonverter - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	MDP2VGAMM15B
EAN/UPC	0065030852432

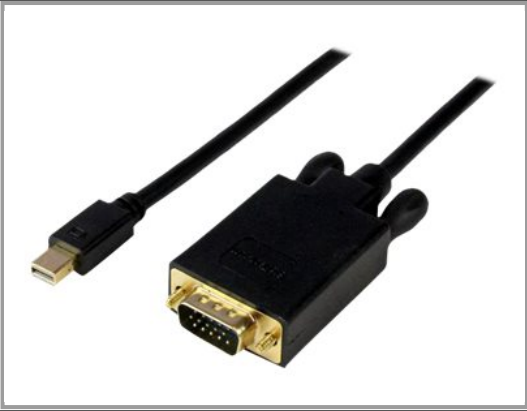

Beschreibung

Mit dem aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel MDP2VGAMM15B können Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen Desktop oder Laptop in einer größeren Entfernung als mit einem standardmäßig langen Kabel direkt an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen und so die Kosten für zusätzliche Adapter sparen. Das Adapterkabel ist mit Intel Thunderbolt kompatibel, wenn es direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren. Der MDP2VGAMM15B wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter/ Konverter bis zu 1920x1200 - St/St - Schwarz - Videokonverter - Schwarz
Gerätetyp	Videokonverter
Max Auflösung	1920 x 1200
Schnittstellen	1 x DisplayPort-Ausgang - Mini DisplayPort 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Videokonverter
Max Auflösung	1920 x 1200
Schnittstellen	1 x DisplayPort-Ausgang - Mini DisplayPort - männlich 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Besonderheiten	Aktives Kabel (Signalregenerierung), Thunderbolt-Steckplatz kompatibel
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 - 4.6 m
Kennzeichnung	FCC, RoHS, WEEE
Gewicht	90 g
Farbe	Schwarz

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	60 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	40 - 85%
---------------------------------------	----------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.