


DIGITUS Patch-Kabel - LC/APC Einzelmodus (M)

zu LC/APC Einzelmodus (M) - 5 m - 2 mm - Glasfaser - Simplex - 9/125 Mikrometer - G.657.A2/OS2 - geschirmt - halogenfrei - Gelb

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-2933-05-APC-SX
EAN/UPC	4016032492849

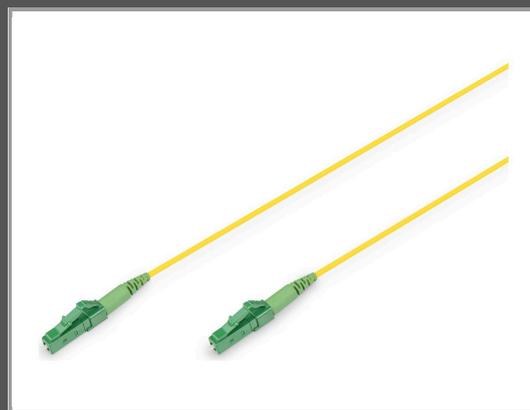

Beschreibung

DIGITUS - Patch-Kabel - LC/APC Einzelmodus (M) zu LC/APC Einzelmodus (M) - 5 m - 2 mm - Glasfaser - Simplex - 9/125 Mikrometer - G.657.A2/OS2 - geschirmt, halogenfrei - Gelb

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Patch-Kabel - 5 m - Gelb
Typ	Patch-Kabel - G.657.A2/OS2
Technologie	Simplex Glasfaser
Glasfasertyp	Single-Modus
Leistungsmerkmale	Geschirmt, halogenfrei, Zugfestigkeit 100 N, Wellenlänge von 1310 nm, Innenbereich, biegeunempfindlich, geringe Einfügungsdämpfung, Biegeradius 7,5 mm
Länge	5 m
Durchmesser	2 mm
Kern- / Manteldurchmesser	9/125 Mikrometer
Anschluss	LC/APC Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende)	LC/APC Einzelmodus - männlich
Farbe	Gelb

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - G.657.A2/OS2
Technologie	Simplex Glasfaser
Glasfasertyp	Single-Modus
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Kern- / Manteldurchmesser	9/125 Mikrometer
Leistungsmerkmale	Geschirmt, halogenfrei, Zugfestigkeit 100 N, Wellenlänge von 1310 nm, Innenbereich, biegeunempfindlich, geringe Einfügungsdämpfung, Biegeradius 7,5 mm
Länge	5 m

Durchmesser	2 mm
Farbe	Gelb
Konnektivität	
Anschluss	LC/APC Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende)	LC/APC Einzelmodus - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	29 cm
Transporttiefe	0.5 cm
Transporthöhe	19 cm
Transportgewicht	30 g
Herstellergarantie	
Service und Support	25 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.