


# Iiyama ProLite XUB2793QS-B7 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2793QS-B7
EAN/UPC	4948570124671

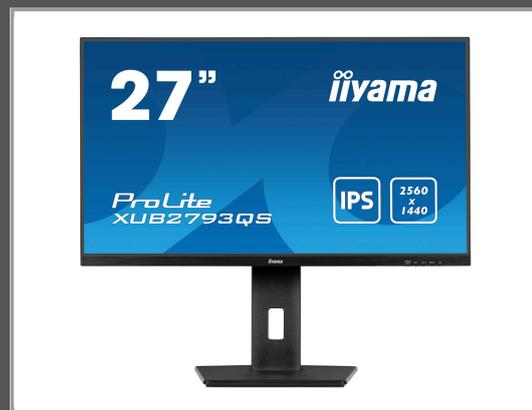

## Beschreibung

Der Iiyama ProLite XUB2793QS-B7 ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, der gestochen scharfe und klare Bilder liefert. Mit einem Pixelabstand von 0,233 mm und einer Helligkeit von 300 cd/m<sup>2</sup> liefert dieser Monitor lebendige Bilder, die sich für Aufgaben von Spielen bis hin zu professionellen Arbeiten eignen. Die IPS-Technologie bietet einen weiten horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von +89 / -89 Grad und ermöglicht so eine flexible Positionierung bei gleichzeitiger Reduzierung von Farbverzerrungen.

Dieser Monitor verbindet Funktionalität mit Leistung und bietet eine Reaktionszeit von 1 ms und eine maximale V-Sync-Rate von 100 Hz, um Bewegungsunschärfen zu minimieren und die Benutzererfahrung in schnellen Umgebungen zu verbessern. Der Bildschirm ist außerdem mit der Flicker-Free-Technologie und einer Blue Light Reducer-Funktion ausgestattet, die eine komfortable Nutzung auch bei längeren Sitzungen ermöglicht. Der Iiyama ProLite XUB2793QS-B7 verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und DisplayPort sowie ergonomische Einstellmöglichkeiten wie Höhe, Pivot, Dreh- und Neigefunktion und erfüllt damit die unterschiedlichsten Nutzeranforderungen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2793QS-B7 - LED-Monitor - QHD - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/2020411">http://eprel.ec.europa.eu/qr/2020411</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm
Gewicht	5.6 kg
Kennzeichnung	DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/2020411">Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2020411</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 151 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	3-seitig rahmenlos, i-Style Color, Eco Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, HDCP
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5.6 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 Kopfhöreranschluss
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	120
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 55.05 cm - Gewicht: 5.6 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	69.1 cm
Transporttiefe	14.2 cm
Transporthöhe	44.7 cm
Transportgewicht	7.3 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.