


# Ubiquiti UniFi Switch US-8 - Switch - managed - 7 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE Durchführung)

Desktop - PoE Passthrough - Gleichstrom (Packung mit 5)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	US-8-5
EAN/UPC	0817882020411

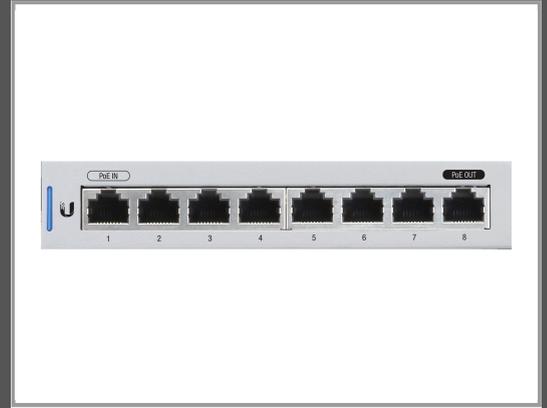

## Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch US-8 - Switch - managed - 7 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE Durchführung) - Desktop - PoE Passthrough - Gleichstrom (Packung mit 5)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch US-8 - Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Packungsmenge	5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	7 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE Durchführung)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE Passthrough
Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 8 Gbit/s Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Weiterleitungsrate: 11,9 Mpps
Leistungsmerkmale	24KV ESD Protector
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	DC 48 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.8 cm x 9.95 cm x 3.07 cm
Gewicht	432 g

## Ausführliche Details

### Allgemein

Packungsmenge	5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	7 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE Durchführung)

Power Over Ethernet (PoE)	PoE Passthrough	
Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 8 Gbit/s Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Weiterleitungsrate: 11,9 Mpps	
Leistungsmerkmale	24KV ESD Protector	
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	
Statusanzeiger	PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit	
Schnittstellen	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
	6 x 1000Base-T RJ-45 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE-Eingang 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE-Durchführung	
	<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter	
Erforderliche Netzspannung	DC 48 V	
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt	
Besonderheiten	PoE-betrieben	
Produktzertifizierungen	<b>Verschiedenes</b>	
	IC, FCC, SGCC, ETS 300 019-1-4	
Breite	<b>Maße und Gewicht</b>	
	14.8 cm	
	Tiefe	9.95 cm
	Höhe	3.07 cm
	Gewicht	432 g
Service & Support	<b>Herstellergarantie</b>	
	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr	
Min Betriebstemperatur	<b>Umgebungsbedingungen</b>	
	-5 °C	
	Max. Betriebstemperatur	45 °C
	Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.