


# Delock Patch-Kabel - RJ-45 (M) gerade zu RJ-45 (M)

links abgewinkelt - 3 m - 6 mm - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei - Steckerbelegung 1:1 - bis zu 10 Gbps Datentransferrate - ohne Haken - Schwarz

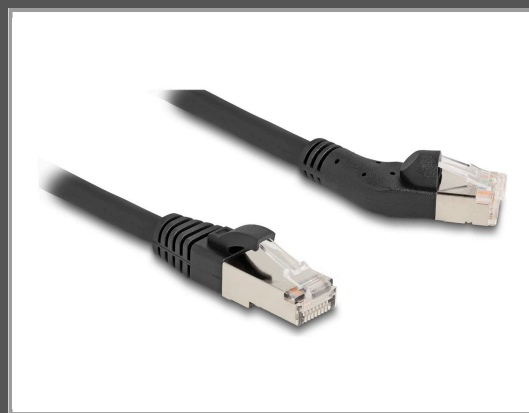

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	80624
EAN/UPC	4043619806249

## Beschreibung

Das Delock 80624 Patchkabel bietet Leistung und Zuverlässigkeit für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen. Dieses mit S/FTP-Technologie konstruierte CAT 6a-Kabel sorgt für minimale Interferenzen und unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s, die für anspruchsvolle Netzwerkanwendungen geeignet sind. Das Kabel verfügt über geschirmte Steckverbinder und ein knickfreies Design, das eine einfache Installation ermöglicht und das Risiko von Beschädigungen während der Handhabung reduziert.

Das Kabel ist mit einem raucharmen, halogenfreien (LSZH) Mantel ausgestattet, der die schädlichen Emissionen im Falle eines Brandes minimiert. Es arbeitet effektiv in einem Temperaturbereich von -20°C bis 60°C und ist vielseitig einsetzbar. Mit einer getesteten Frequenz von bis zu 500 MHz ist das Delock 80624 Patchkabel sowohl für den privaten als auch für den professionellen Einsatz geeignet und gewährleistet nahtlose Konnektivität, wo immer sie benötigt wird.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock Patch-Kabel - 3 m - Schwarz
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, Steckerbelegung 1:1, bis zu 10 Gbps Datentransferrate, ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse
Länge	3 m
Durchmesser	6 mm
Anschluss	RJ-45 - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich - 45° nach links abgewinkelt
Farbe	Schwarz
Verpackung	Zip-Polybeutel

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26

Leistungsmerkmale	Halogenfrei, Steckerbelegung 1:1, bis zu 10 Gbps Datentransferrate, ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse
Länge	3 m
Durchmesser	6 mm
Farbe	Schwarz
<b>Konnektivität</b>	
Anschluss	RJ-45 - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich - 45° nach links abgewinkelt
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	Bis zu 500 MHz
Verpackungsdetails	Zip-Polybeutel
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	3 Jahre Garantie
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.