


# DIGITUS premium - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M)

zu DisplayPort (M) - DisplayPort 2.1 - 1 m - Support von 16K 60 Hz - unterstützt 8K 120 Hz (7680 x 4320) - Support von 4K 240 Hz - unterstützt 2K 240 Hz (2560 x 1440) - UHBR20 - Schwarz

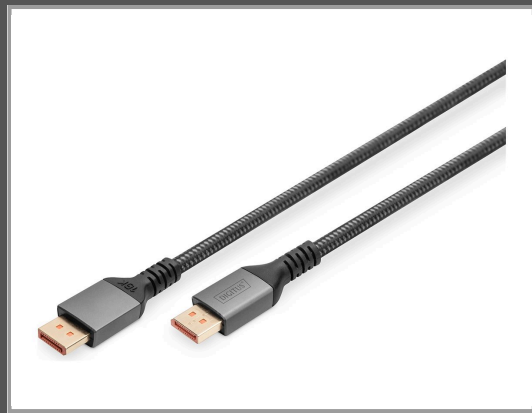

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DB-340111-010-S
EAN/UPC	4016032491187

## Beschreibung

DIGITUS premium - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - DisplayPort 2.1 - 1 m - Support von 16K 60 Hz, unterstützt 8K 120 Hz (7680 x 4320), Support von 4K 240 Hz, unterstützt 2K 240 Hz (2560 x 1440), UHBR20 - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS premium - DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1 m
Typ	DisplayPort-Kabel
Technologie	Doppelisolierung
Besonderheiten	Support von 16K 60 Hz, unterstützt 8K 120 Hz (7680 x 4320), Support von 4K 240 Hz, unterstützt 2K 240 Hz (2560 x 1440), UHBR20, Dynamic HDR-Support, bis zu 80 Gbps Transferrate, HDR10+-Unterstützung, Support von 3D-Video, Aluminium-Gehäuse, Nylonnetz, Dynamic HDR 4:4:4 support, Ultra HD (8K)-Support
Länge	1 m
Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich
Produktzertifizierungen	DisplayPort 2.1
Farbe	Schwarz

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ	DisplayPort-Kabel
Technologie	Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)	30
Beschichteter Stecker	Gold
Besonderheiten	Support von 16K 60 Hz, unterstützt 8K 120 Hz (7680 x 4320), Support von 4K 240 Hz, unterstützt 2K 240 Hz (2560 x 1440), UHBR20, Dynamic HDR-Support, bis zu 80 Gbps Transferrate, HDR10+-Unterstützung, Support von 3D-Video, Aluminium-Gehäuse, Nylonnetz, Dynamic HDR 4:4:4 support, Ultra HD (8K)-Support

Länge	1 m
Farbe	Schwarz
	<b>Konnektivität</b>
Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	DisplayPort 2.1, HDCP 2.2, DPCP, 2014/30/EU, 2011/65/EU, Directive 2015/863/EU, REACH 2006/1907/EG, EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, BS EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020, EN/IEC 63000:2018
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	15 cm
Transporttiefe	2 cm
Transporthöhe	15 cm
Transportgewicht	160 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.