


# DIGITUS Professional - Patch-Kabel - RJ-45 (M)

zu RJ-45 (M) - 3 m - SFTP - PiMF - CAT 6 - geschirmt - halogenfrei - ohne Haken - grün - RAL 6016

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-1644-030/G
EAN/UPC	4016032321897

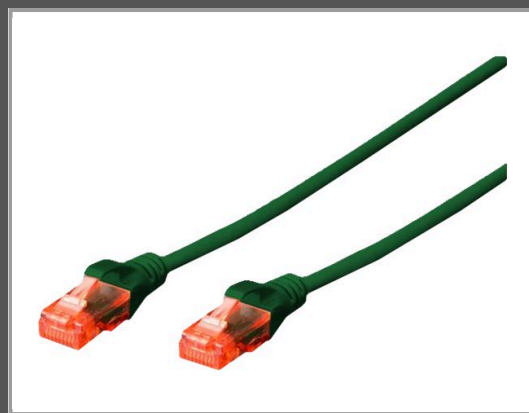

## Beschreibung

Die DIGITUS Patchkabel-Serie kommt mit einem überarbeiteten Stecker auf den Markt. Die Knickschutztülle mit Rasthebelschutz verhindert das Verhaken der Kabel und schützt zugleich den Rasthebel vor dem Abbrechen. Die Stecker lassen sich je nach Kategorie farblich unterscheiden: ein blauer Stecker für CAT5e, ein roter Stecker für CAT6 und ein gelber Stecker für CAT6A.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Professional Patch-Kabel - 3 m - grün, RAL 6016
Typ	Patch-Kabel - CAT 6
Technologie	SFTP, PiMF
Verdrahtungsschema	T568B
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, Stecker mit Arretierung, schwer entflammbar, Zugentlastung
Länge	3 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Grün, RAL 6016

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6
Technologie	SFTP, PiMF
Verdrahtungsschema	T568B
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	27/7
Drähte pro Kabel	8 Drähte

Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker	Gold
Leistungsmerkmale	Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, Stecker mit Arretierung, schwer entflammbar, Zugentlastung
Länge	3 m
Farbe	Grün, RAL 6016
	<b>Konnektivität</b>
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-5-1 - bis zu 250 MHz
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.