


Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 16 - Switch - L3

managed - 12 x 10/100/1000 + 4 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit Ethernet - Desktop - an Rack montierbar - wandmontierbar

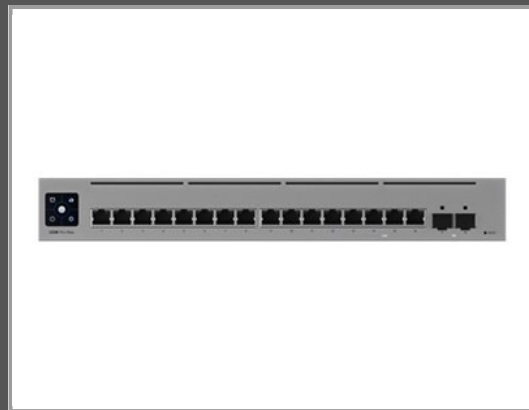

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-PRO-MAX-16
EAN/UPC	0810084694565

Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 16 - Switch - L3 - managed - 12 x 10/100/1000 + 4 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit Ethernet - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 16 - Switch - 16 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Ports	12 x 10/100/1000 + 4 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit Ethernet
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 42 Gbps Switching-Kapazität: 84 Gbit/s
Routing Protocol	STP, RSTP
Leistungsmerkmale	Stahlgehäuse, Reset-Taste, IGMP Snooping, Port-Deaktivierung, RSTP-Unterstützung, Anschlussisolierung, Storm Control, Voice VLAN, Port-Spiegelung, Port Aggregation, LACP, Multicast/Broadcast Rate Limiting, MAC Adressenauthentifizierung, Flusskontrolle, 802.1x-Authentifizierung, Jumbo-Frames-Support, Loop-Sicherung, DHCP-Snooping, DHCP-Schutz, Ausstiegsratenbegrenzung, LLDP-MED, ACL Support, DHCP-Relais, Inter-VLAN Routing, statisches Routing, Etherlighting-Ports, LED-Statusanzeige, VLAN-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.51 cm x 16 cm x 4.37 cm
Gewicht	1.95 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U
Ports	12 x 10/100/1000 + 4 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit Ethernet

Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 42 Gbps Switching-Kapazität: 84 Gbit/s
Routing Protocol	STP, RSTP
Leistungsmerkmale	Stahlgehäuse, Reset-Taste, IGMP Snooping, Port-Deaktivierung, RSTP-Unterstützung, Anschlussisolierung, Storm Control, Voice VLAN, Port-Spiegelung, Port Aggregation, LACP, Multicast/Broadcast Rate Limiting, MAC Adressenauthentifizierung, Flusskontrolle, 802.1x-Authentifizierung, Jumbo-Frames-Support, Loop-Sicherung, DHCP-Snooping, DHCP-Schutz, Ausstiegsratenbegrenzung, LLDP-MED, ACL Support, DHCP-Relais, Inter-VLAN Routing, statisches Routing, Etherlighting-Ports, LED-Statusanzeige, VLAN-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x
Integrierte Peripherieger?te	1,3"-Touchscreen-Display
Statusanzeiger	RPS (redundantes Netzteil), Status, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivit?t
Schnittstellen	12 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 4 x 2.5GBase-T RJ-45 2 x 10GBase-T SFP+
	Stromversorgung
Stromversorgungsgert	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	25 Watt - 5 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
	Verschiedenes
Zubeh?r im Lieferumfang	Netzkabel, Wandmontagekit
Produktzertifizierungen	SGCC, FCC, IC
	Ma?e und Gewicht
Breite	32.51 cm
Tiefe	16 cm
H?he	4.37 cm
Gewicht	1.95 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 ?C
Max. Betriebstemperatur	40 ?C
Zul?ssige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.