


Netgear Smart S3300-52X - V3 - Switch - L3 Lite - Smart - 48 x 10/100/1000 + 4 x SFP+ - Desktop, an Rack montierbar (380 W)

für P/N: AXM764-10000S - AXM765-10000S - G728TXPAV-10000S
- G752TXPAV-10000S - GS752TXAV-10000S

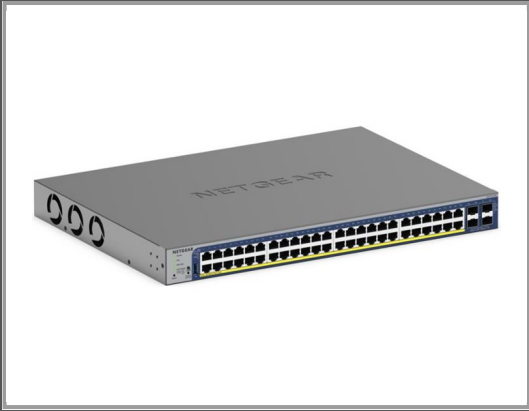

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS752TX-300EUS
EAN/UPC	0606449173253

Beschreibung

Die ProSAFE Stackable-Smart-Switch-Serie bietet die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Leistung, die wachstumsorientierte kleine und mittelständische Unternehmen benötigen - kosteneffizient und einfach in der Handhabung. Der Switch der Serie wird mit insgesamt SFP+-Ports geliefert, die Glasfaserkonnektivität ermöglichen. Die ProSAFE Stackable-Switch-Serie bietet eine Flexibilität und Skalierbarkeit, die wachstumsorientierten Unternehmen die nahtlose Erweiterung ihrer Netzwerkkapazität ermöglicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR Smart S3300-52X - v3 - Switch - 48 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - L3 Lite - Smart - stapelbar
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 4 x SFP+
PoE-Budget	380 W
Leistung	Bandbreite: 176 Gbps Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 130.9 Mpps
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ACLs pro System: 100 ARP-Einträge: 512 IPv4-Routen (statisch): 32 Gepackte Puffergröße: 12 MB IPv6-Routen (statisch): 32 IGMP Multicast-Gruppen: 512
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, RADIUS, DHCP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, TCP/IP, UDP, HTTPS, TFTP, HTTP, Syslog

Leistungsmerkmale	3 Lüfter, ACL-Support, QoS, IGMP Snooping, MLD-Snooping, Auto Video VLAN, Auto VoIP, EEE, GVRP, MAC based VLAN, Private VLAN, protokollbasierter VLAN-Support, Voice VLAN, LLDP-MED, 802.1x-Authentifizierung, VoIP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, CLI Management, ACL MAC-basiert, DSCP-Unterstützung, duale Firmware-Images, Cloud-Sicherung, Store-and-Forward, WRR, VLAN Tagging, IP Subnet-basierter VLANs Support, GVRP, GARP, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DHCP-Relais, DHCP-Client, DHCP-Snooping, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Link Aggregation, Guest VLAN, MAC-Abriegelung, DAI, DoS protection, Kabeltest
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 25.7 cm x 4.3 cm
Gewicht	3.66 kg
Lokalisierung	Europäische Union, Großbritannien
Entwickelt für	P/N: AGM734-10000S, AXC763-10000S, AXM761-10000S, AXM762-10000S, AXM763-10000S, AXM764-10000S, AXM765-10000S, G728TXPAV-10000S, G752TXPAV-10000S, GS728TXAV-10000S, GS752TXAV-10000S

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - L3 Lite - Smart - stapelbar
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 4 x SFP+
PoE-Budget	380 W
Leistung	Bandbreite: 176 Gbps Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 130.9 Mpps
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ACLs pro System: 100 ARP-Einträge: 512 IPv4-Routen (statisch): 32 Gepackte Puffergröße: 12 MB IPv6-Routen (statisch): 32 IGMP Multicast-Gruppen: 512
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, RADIUS, DHCP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, TCP/IP, UDP, HTTPS, TFTP, HTTP, Syslog
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, TLS 1.3
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	3 Lüfter, ACL-Support, QoS, IGMP Snooping, MLD-Snooping, Auto Video VLAN, Auto VoIP, EEE, GVRP, MAC based VLAN, Private VLAN, protokollbasierter VLAN-Support, Voice VLAN, LLDP-MED, 802.1x-Authentifizierung, VoIP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, CLI Management, ACL MAC-basiert, DSCP-

	Unterstützung, duale Firmware-Images, Cloud-Sicherung, Store-and-Forward, WRR, VLAN Tagging, IP Subnet-basierter VLANs Support, GVRP, GARP, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DHCP-Relais, DHCP-Client, DHCP-Snooping, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Link Aggregation, Guest VLAN, MAC-Abriegelung, DAI, DoS protection, Kabeltest
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Prozessor	1: 400 MHz
RAM	256 MB DDR SDRAM
Flash-Speicher	64 MB
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Lüfter, PoE max
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 4 x 100 / 1000Base-X SFP+ Verwaltung
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel, Gummifüße-Set
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	279.970 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, RCM, ICES Class A, VCCI, KC, BSMI, UKCA, CB, CSA
Lokalisierung	Europäische Union, Großbritannien
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	25.7 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	3.66 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95% RH (non-condensing)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: AGM734-10000S, AXC763-10000S, AXM761-10000S, AXM762-10000S, AXM763-10000S, AXM764-10000S, AXM765-10000S, G728TXPAV-10000S, G752TXPAV-10000S, GS728TXAV-10000S, GS752TXAV-10000S

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.