


Synology Disk Station DS220+ - NAS-Server - 2 Schächte

SATA 6Gb/s - RAID RAID 0 - 1 - JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	DS220+
EAN/UPC	4711174723478

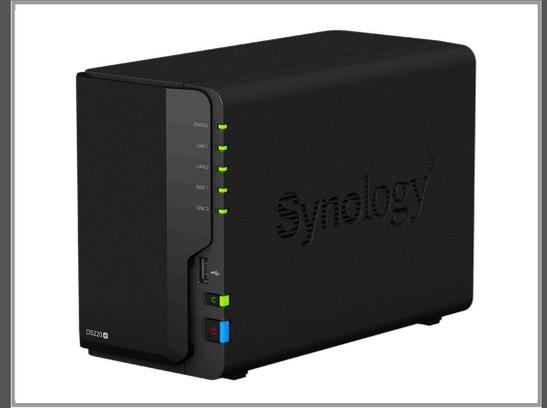

Beschreibung

Die Synology DiskStation DS220+ ist eine kompakte Netzwerkspeicherlösung, die Ihre Daten- und Multimedia-Verwaltung rationalisiert. Sie bietet eine reibungslose Datenfreigabe, Videostreaming und Fotoindizierung sowie gut abgerundete Optionen für den Schutz und die Wiederherstellung von Daten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology Disk Station DS220+ - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität	32 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 2 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.8 cm x 23.22 cm x 16.5 cm
Gewicht	1.3 kg ()
Prozessor	1 x Intel Celeron J4025 2 GHz (Dual-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, JBOD
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Unterstützte IP-Kameras	25
RAM	2 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	32 TB

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 2 (Max)
Breite	10.8 cm
Tiefe	23.22 cm
Höhe	16.5 cm
Gewicht	1.3 kg ()
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Installierte Prozessoren	1 x Intel Celeron J4025 2 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.9 GHz
RAM	2 GB (installiert) / 6 GB (unterstützt) - DDR4
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, JBOD
Netzwerk	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DNS, POP3, IMAP, SMB, DDNS, NFS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTPS, SSH, LDAP, RADIUS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), DNS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistungsmerkmale	Firewall, Hardware-Verschlüsselung, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Virenschutz-Analyse, Hochverfügbarkeit, gemeinsamer Dateizugriff, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Samba-Support, FTP-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, PXE-Unterstützung, DNS-Server, Apple Time Machine-kompatibel, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Anti-Viren-Schutz, Terminplaner, 1 Ventilator, Dateistation
Verschlüsselungsalgorithmus	AES-NI
Sicherheits-DVR	
Unterstützte IP-Kameras	25
Komprimierungsformat	H.264
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen	2 x USB 3.0 - Type A 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	2 x Netzkabel
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), RADIUS-Support
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Produktzertifizierungen	VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM
Mitgeliefertes Zubehör	Zubehör-Set
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	14.69 Watt
Gestellte Leistung	60 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Geräusentwicklung	19.3 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.