


# Tecline exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

7 m - UTP - CAT 6 - Innen - geformt - Grau

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | Tecline         |
| Hersteller Art. Nr. | 240670-HY       |
| EAN/UPC             | 3548382406708   |

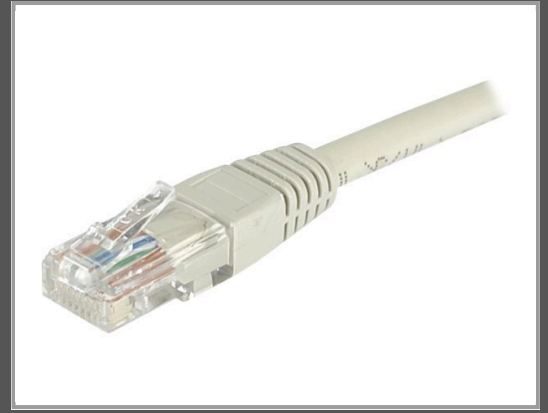

## Beschreibung

exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 7 m - UTP - CAT 6 - Innen, geformt - Grau

## Hauptmerkmale

|                        |  |
|------------------------|--|
| Produktbeschreibung    | exertis Connect Patch-Kabel - 7 m - Grau |
| Typ                    | Patch-Kabel - CAT 6                      |
| Technologie            | UTP-Kabel                                |
| Drähte pro Kabel       | 8 Drähte                                 |
| Leistungsmerkmale      | Innen, geformt, PoE+ Ready, Kupferleiter |
| Länge                  | 7 m                                      |
| Anschluss              | RJ-45 - männlich                         |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich                         |
| Farbe                  | Grau                                     |

## Ausführliche Details

|                     | Allgemein                                |
|---------------------|--|
| Typ des Netzkabels  | Patch-Kabel - CAT 6                      |
| Technologie         | UTP-Kabel                                |
| Kabelmantelmaterial | PVC                                      |
| Drähte pro Kabel    | 8 Drähte                                 |
| Paare pro Kabel     | 4 Zweidrahtleitungen                     |
| Impedanz            | 100 Ohm                                  |
| Leistungsmerkmale   | Innen, geformt, PoE+ Ready, Kupferleiter |
| Länge               | 7 m                                      |
| Farbe               | Grau                                     |
|                     | Konnektivität                            |
| Anschluss           | RJ-45 - männlich                         |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Stecker (zweites Ende)  | RJ-45 - männlich                             |
|                         | <b>Verschiedenes</b>                         |
| Kennzeichnung           | ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 - bis zu 250 MHz |
|                         | <b>Herstellergarantie</b>                    |
| Service und Support     | 20 Jahre Garantie                            |
|                         | <b>Umgebungsbedingungen</b>                  |
| Min Betriebstemperatur  | -20 °C                                       |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C  |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.