


Brother MFC-L5710DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Letter A (216 x 279 mm)/

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 48 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 48 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

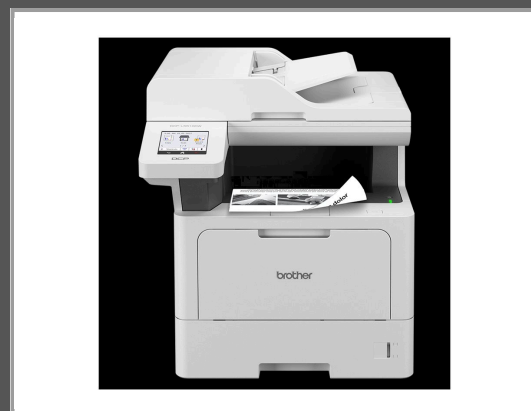

| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | Brother |
| Hersteller Art. Nr. | MFCL5710DNRE1 |
| EAN/UPC | 4977766815161 |

Beschreibung

Hohe Produktivität durch schnelles, hochwertiges Drucken und Scannen. Dieser intelligente Multifunktionsdrucker wurde für Unternehmen entwickelt und bietet ein intuitives professionelles Erlebnis.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Brother MFC-L5710DN - Multifunktionsdrucker - s/w |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser (monochrom) |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 5000 pages |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 48 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi |
| Max. Kopierauflosungsklasse | Bis zu 1200 x 600 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 48 Seiten/Min. |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Bildschirm | 8.9 cm (3.5") |
| Originalgröße | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, Briefkopfpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Bondpapier, Etiketten |
| Standardmedienkapazität | 350 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scannen an SMB, Scannen an FTP, Scan zu sFTP, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint, Scan zu USB-Laufwerk, Scan-to-Network-Ordner, Druck über USB-Flash-Laufwerk |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.7 cm x 46.1 cm x 44.8 cm |
| Gewicht | 16.6 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |

Ausführliche Details

| | |
|---------------------------------|--|
| | Allgemein |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 5000 pages |
| Display-Diagonale | 8.9 cm (3.5") |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scannen an SMB, Scannen an FTP, Scan zu sFTP, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint, Scan zu USB-Laufwerk, Scan-to-Network-Ordner, Druck über USB-Flash-Laufwerk |
| | Arbeitsspeicher |
| Standardspeicher | 512 MB |
| | Kopieren |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 48 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi |
| Max. Kopierauflosungsklasse | Bis zu 1200 x 600 dpi |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Max. Kopien | 999 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | Stapeln |
| Drucken | |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 48 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6.7 Sek. |
| Scannen | |
| Scanelement | D-CIS |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Farbtiefe (intern) | 48-bit |
| Faxgerät | |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
| Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
| Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
| Faxfunktionen | |
| Schnellwahl | 300 Rufnummer(n) |
| Rundsenden | 350 Rufnummern |
| Funktionen | Duplex Fax, Adressbuch, Gruppenwahl, automatische Wahlwiederholung |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m ² |
| Max. Mediengewicht | 230 g/m ² |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier, Briefkopfpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Bondpapier, Etiketten |

| | |
|---|---|
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (216 x 330 mm), 195 x 270 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 350 Blatt |
| Mehrzweckkeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m ² - 90 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 230 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 48 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 24 ipm (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 28 ipm - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 20 ipm - Farbe (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 56 ipm - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 40 ipm - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991) Kopieren: bis zu 48 Seiten/Min. (A4) - s/w |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Secure Print, Einstellschloss, Syslog Reporting, Speicher von Druckprotokoll, aktives Verzeichnis, LDAP, Secure Key Management, POP3 |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 680 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 31 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 5.9 Watt |
| Verschiedenes | |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 8.7 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten 1 x Trommel - bis zu 75000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR3600 |
| Umweltschutzstandards | |
| Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|---------|---------|
| Breite | 41.7 cm |
| Tiefe | 46.1 cm |
| Höhe | 44.8 cm |
| Gewicht | 16.6 kg |

Abmessungen & Gewicht (Transport)

| | |
|------------------|---------|
| Transportbreite | 54.9 cm |
| Transporttiefe | 49.7 cm |
| Transporthöhe | 58 cm |
| Transportgewicht | 20.3 kg |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|---|
| Geräuschpegel | 35 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.