


# Ubiquiti UniFi Switch Ultra 60W - Switch - managed - 7 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 1 x 10/100/1000 (PoE++) - Desktop - wandmontierbar - PoE++ (52 W)  
- AC

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-ULTRA-60W
EAN/UPC	0810084693728

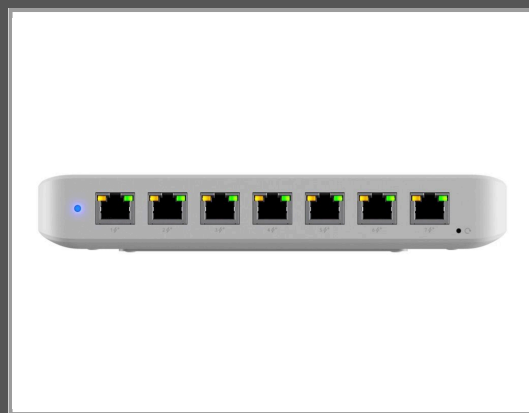

## Beschreibung

Der Ubiquiti UniFi Switch Ultra 60W ist eine wichtige Ergänzung für jedes Netzwerk und wurde entwickelt, um sowohl Effizienz als auch Zuverlässigkeit zu bieten. Mit seiner stabilen 27-V-Gleichstromversorgung sorgt dieser Switch dafür, dass alle angeschlossenen Geräte reibungslos und ohne Stromunterbrechungen arbeiten. Er ist die ideale Lösung für Unternehmen, die die Produktivität und Konnektivität ihres Netzwerks verbessern möchten. Das robuste Design und die zuverlässige Leistung des Switches machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für jede Einrichtung und versprechen, die Betriebsstandards Ihrer Netzwerkinfrastruktur zu verbessern.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch Ultra 60W - Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	7 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (PoE++)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	52 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 8 Gbit/s Switching-Kapazität: 16 Gbit/s
Leistungsmerkmale	Polycarbonat-Gehäuse, Ausstiegsratenbegrenzung, Flusskontrolle, Jumbo-Frames-Support, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, Storm Control
Stromversorgung	AC
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.3 cm x 7.6 cm x 3.3 cm
Gewicht	320 g

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusertyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	7 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (PoE++)

Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	52 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 8 Gbit/s Switching-Kapazität: 16 Gbit/s
Leistungsmerkmale	Polycarbonat-Gehäuse, Ausstiegsratenbegrenzung, Flusskontrolle, Jumbo-Frames-Support, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, Storm Control
Statusanzeiger	Status, PoE, Link/Aktivität
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	7 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE++
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgert	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	60 Watt - 54 V - 1.1 A
Erforderliche Netzspannung	AC
Leistungsaufnahme im Betrieb	9 Watt
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehr im Lieferumfang	Wandmontagekit
Produktzertifizierungen	FCC, IC
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	20.3 cm
Tiefe	7.6 cm
Höhe	3.3 cm
Gewicht	320 g
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.