


# AOC U32U3CV - Graphic Pro Series - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - Nano IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - 2xUSB-C - Lautsprecher - Schwarz

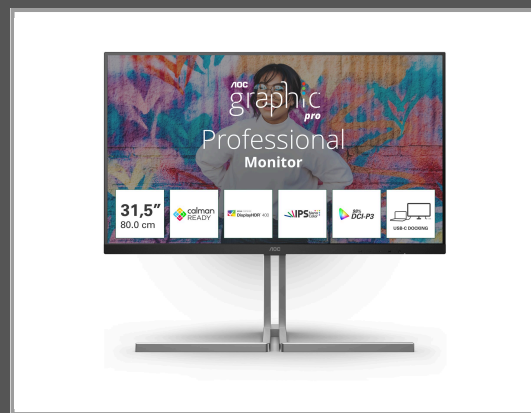

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	U32U3CV
EAN/UPC	4038986112086

## Beschreibung

AOC U32U3CV - Graphic Pro Series - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - Nano IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C - Lautsprecher - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC U32U3CV - Graphic Pro Series - LED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, USB PD 96 Watt
Bildschirmtyp	Nano IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18159 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR400 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben (8-bit + FRC)
Farbraum	130.3% sRGB (CIE 1976), 99.7% DCI-P3 (CIE 1931), 103.8% DCI-P3 (CIE 1976), 111.6% Adobe RGB (CIE 1976), 95.8% NTSC (CIE 1931), 113.6% NTSC (CIE 1976), 135.3% sRGB (CIE 1931), 100.3% Adobe RGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	71.44 cm x 25.86 cm x 45.93 cm
Gewicht	8.46 kg
Kennzeichnung	USB Power Delivery 3.0

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	96 Watt
Bildschirmtyp	Nano IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18159 mm
Ppi	140
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR400
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben (8-bit + FRC)
Farbraum	130.3% sRGB (CIE 1976), 99.7% DCI-P3 (CIE 1931), 103.8% DCI-P3 (CIE 1976), 111.6% Adobe RGB (CIE 1976), 95.8% NTSC (CIE 1931), 113.6% NTSC (CIE 1976), 135.3% sRGB (CIE 1931), 100.3% Adobe RGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, flimmerfreie Technologie, Local Dimming Backlight Technology, an 4 Seiten rahmenlos
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.44 cm x 25.86 cm x 45.93 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	8.46 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 2.2)   DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)   USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 96 W)   USB-C 3,2 Gen 2 Upstream   Netzwerk (RJ-45)   USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W)   4 x USB 3.2 Gen 2 (Typ A)   Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-6.5/+23
Schwenkwinkel	30
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 85 % recycelter Kunststoff
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m   1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m   1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB-A - 1.2 m
MTBF	30,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	USB Power Delivery 3.0
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	42 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.44 cm - Tiefe: 25.86 cm - Höhe: 45.93 cm - Gewicht: 8.46 kg   Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.44 cm - Tiefe: 25.86 cm - Höhe: 60.93 cm - Gewicht: 8.46 kg   Ohne Fuß - Breite: 71.44 cm - Tiefe: 5.25 cm - Höhe: 42.23 cm - Gewicht: 6.34 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	93 cm
Transporttiefe	16.1 cm

Transporthöhe 51 cm

Transportgewicht 12.58 kg

**Herstellergarantie**

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.