


Ubiquiti UniFi Enterprise Campus 24 PoE - Switch - L3 - managed - 8 x 2.5GBase-T + 16 x 10Gb Ethernet + 2 x 25 Gigabit SFP28 - an Rack montierbar - PoE Class 4 (1050 W)

für P/N: UACC-AOC-SFP28-5M

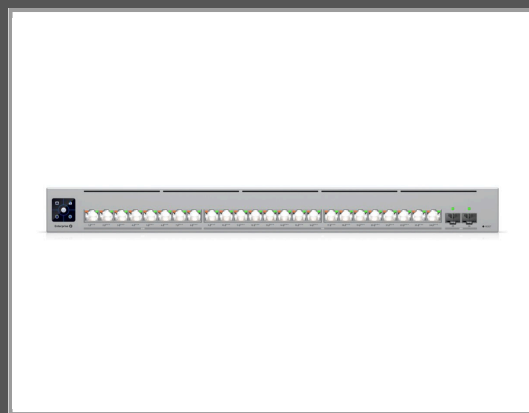

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	ECS-24-POE
EAN/UPC	5715063711224

Beschreibung

Ubiquiti UniFi Enterprise Campus 24 PoE - Switch - L3 - managed - 8 x 2.5GBase-T + 16 x 10Gb Ethernet + 2 x 25 Gigabit SFP28 - an Rack montierbar - PoE Class 4 (1050 W) - für P/N: UACC-AOC-SFP28-5M

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Enterprise Campus 24 PoE - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet / 25 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 2.5GBase-T + 16 x 10Gb Ethernet + 2 x 25 Gigabit SFP28
Power Over Ethernet (PoE)	PoE Class 4
PoE-Budget	1050 W
Leistung	Switching-Kapazität: 460 Gbps Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 230 Gbit/s Weiterleitungsrate: 342 Mpps
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1000 ARP-Einträge: 128000 Gepackte Puffergröße: 8 MB IPv4-Routen (statisch): 256000
Größe der MAC-Adresstabelle	128000 Einträge
Routing Protocol	STP, RSTP
Leistungsmerkmale	Etherlighting-Ports, Standardmodus, Reset-Taste, DHCP-Relais, Inter-VLAN Routing, statisches Routing, LACP, fortgeschrittene IGMP-Konfiguration, DHCP-Snooping, DHCP-Wächter, Egress-Rate-Limit, Flusskontrolle, MAC- und IP-basierter ACL-Support, Gerätesicherheit mit ACLs, MAC-basierte Portbeschränkung, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, Jumbo-Frames-Support, LLDP-MED, Voice VLAN, Loop-Sicherung, Gehäuse

aus SGCC-Stahl, 12KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), IGMP Snooping, 802.1x-Authentifizierung

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.24 cm x 49.6 cm x 4.37 cm
Gewicht	9.46 kg
Entwickelt für	P/N: UACC-AOC-SFP28-5M

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet / 25 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 2.5GBase-T + 16 x 10Gb Ethernet + 2 x 25 Gigabit SFP28
Power Over Ethernet (PoE)	PoE Class 4
PoE-Budget	1050 W
Leistung	Switching-Kapazität: 460 Gbps Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 230 Gbit/s Weiterleitungsrate: 342 Mpps
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1000 ARP-Einträge: 128000 Gepackte Puffergröße: 8 MB IPv4-Routen (statisch): 256000
Größe der MAC-Adresstabelle	128000 Einträge
Routing Protocol	STP, RSTP
Leistungsmerkmale	Etherlighting-Ports, Standardmodus, Reset-Taste, DHCP-Relais, Inter-VLAN Routing, statisches Routing, LACP, fortgeschrittene IGMP-Konfiguration, DHCP-Snooping, DHCP-Wächter, Egress-Rate-Limit, Flusskontrolle, MAC- und IP-basierter ACL-Support, Gerätesicherheit mit ACLs, MAC-basierte Portbeschränkung, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, Jumbo-Frames-Support, LLDP-MED, Voice VLAN, Loop-Sicherung, Gehäuse aus SGCC-Stahl, 12KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), IGMP Snooping, 802.1x-Authentifizierung
Integrierte Peripheriegeräte	4 Hotswap-Lüfter, 1,3" LCM-Touchscreen-Display
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	8 x 10/100/1000/2.5G RJ-45 PoE Class 4 - 90 W 16 x 10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45 PoE Class 4 - 90 W 2 x 1/10/25Gbit LAN SFP28
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1

Gestellte Leistung	600 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes	
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	ESD, FCC, IC
Maße und Gewicht	
Breite	44.24 cm
Tiefe	49.6 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	9.46 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: UACC-AOC-SFP28-5M

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.